建設技 第　14438　　号
2024 年 3 月 6 日

株式会社　五大　様

佐賀県知事　山 口　祥 義

建設材料試験成績書について（通知）

2024　年　1　月　24　日付けで依頼された

設計CBR試験 外　　試験の結果は、別紙のとおりです。

建設技第　14438 号

2024　年　3　月　6　日

建設材料試験成績書

試　験　名　　設計CBR試験 外

調　査　名　　自家用

産　地　名　　佐賀県神埼市脊振町鹿路字猪ノ木谷1009番4外38筆

試料の種類　　真砂土(風化花崗岩)

依 頼 者 名　　株式会社　五大

佐　　賀　　県

建設材料試験成績書

建設技第　14438　号
２０２４年３月６日

佐賀県神埼市脊振町鹿路１０６０

株式会社　五大　様

公益財団法人　佐賀県建設技術支援機構
材料試験センター
所長　末次　俊郎
〒849-0925　佐賀県佐賀市八丁畷町8-1
TEL (0952)30-6865　FAX (0952)31-3959

2024年 1月 24日付けで依頼された建設材料の試験結果は、試験成績書のとおりです。
　なお、下記の試験材料の情報は、試験受付時に試験依頼明細書に記載された内容です。試験材料の詳細情報は、試験依頼明細書でご確認ください。

調　査　名　　自家用
産　地　名　　佐賀県神埼市脊振町鹿路字猪ノ木谷１００９番４外３８筆
試料の種類　　真砂土（風化花崗岩）
最大寸法　　―
粒度範囲　　―

試験項目

JIS A 1202 土粒子の密度試験方法
JIS A 1203 土の含水比試験方法
JIS A 1204 土の粒度試験方法
JIS A 1205 土の液性限界・塑性限界試験方法
JIS A 1210 突固めによる土の締固め試験方法
JIS A 1211 CBR 試験方法（設計CBR試験）

摘　要

注意1. 本書は、受領した試料の試験成績書です。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

建設技第 14438 号

土質試験結果一覧表

発行年月日 ２０２４年３月６日

調査名	自家用
産地名	佐賀県神埼市脊振町鹿路字猪ノ木谷１００９番４外３８筆
依頼者名	株式会社　五大
試料採取位置	—
試料の種類	真砂土（風化花崗岩）
成績書有効期間	２０２４年３月６日　～　２０２５年３月５日

			真砂土（風化花崗岩）			
一般	土粒子の密度 ρs	(Mg/m³)	2.72			
	自然含水比 wn	(%)	12.2			
粒度	礫分 2～75mm	(%)	19			
	砂分 75μm～2mm	(%)	62			
	シルト粘土分 75μm未満	(%)	19			
	均等係数 Uc		71			
	曲率係数 Uc´		3.9			
	最大粒径	mm	19.0			
コンシステンシー特性	液性限界 wL	(%)	ＮＰ			
	塑性限界 wp	(%)	ＮＰ			
	塑性指数 Ip		ＮＰ			
地盤材料分類	分類記号		(SFG)			
	分類名		細粒分質れき質砂			
締固め	試験方法		Ａ－ａ			
	最大乾燥密度 ρdmax	(Mg/m³)	1.86			
	最適含水比 Wopt	(%)	14.4			
ＣＢＲ	試験方法		締固めた土			
	設計ＣＢＲ	(%)	39.48			
	90%修正ＣＢＲ	(%)				
透水	透水係数 k15	(m/s)				

摘要
- 有効期間は、発行日から一年間としています。
- 液性・塑性限界の試験方法については、JIS A 1205とし
  試料の整形が困難でデータが得られない場合は、「NP」としています。
- 突固めによる土の締固め試験方法については、JIS A 1210とし
  最大乾燥密度の数値は、四捨五入し少数点以下2桁に丸めた数値です。
- CBR試験方法（設計CBR試験）については、JIS A 1211とし
  設計CBR試験の数値は、四捨五入し少数点以下2桁に丸めた数値です。

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1202 JGS 0111	土粒子の密度試験（検定，測定）	建設技第 14438 号

調査件名　自家用　　試験年月日　2024年1月29日

試料番号　真砂土（風化花崗岩）　　試験者　中山　礼子

試料番号（深さ）		真砂土（風化花崗岩）					
ピクノメーター No.		1	2	3			
ピクノメーターの質量 m_f g		56.30	67.73	57.27			
(蒸留水＋ピクノメーター) 質量 $m_a(T_2)$ g		153.82	167.30	156.10			
$m_a(T_2)$をはかったときの蒸留水の温度 T_2 ℃		19.8	19.8	19.8			
T_2℃における蒸留水の密度 $\rho_w(T_2)$ Mg/m³		0.99824	0.99824	0.99824			
(試料＋蒸留水＋ピクノメーター) 質量 $m_b(T_1)$ g		173.13	183.97	174.38			
$m_b(T_1)$をはかったときの内容物の温度 T_1 ℃		19.9	19.9	19.9			
T_1℃における蒸留水の密度 $\rho_w(T_1)$ Mg/m³		0.99822	0.99822	0.99822			
温度T_1℃の蒸留水を満たしたときの(蒸留水＋ピクノメーター) 質量 $m_a(T_1)$ g		153.82	167.30	156.10			
試料の炉乾燥質量	容器 No.	2	3	7			
	(炉乾燥試料＋容器) 質量 g	237.67	227.97	227.72			
	容器質量 g	207.14	201.61	198.81			
	m_s g	30.53	26.36	28.91			
土粒子の密度 ρ_s Mg/m³		2.716	2.715	2.715			
平均値 ρ_s Mg/m³		2.72					

試料番号（深さ）							
ピクノメーター No.							
ピクノメーターの質量 m_f g							
(蒸留水＋ピクノメーター) 質量 $m_a(T_2)$ g							
$m_a(T_2)$をはかったときの蒸留水の温度 T_2 ℃							
T_2℃における蒸留水の密度 $\rho_w(T_2)$ Mg/m³							
(試料＋蒸留水＋ピクノメーター) 質量 $m_b(T_1)$ g							
$m_b(T_1)$をはかったときの内容物の温度 T_1 ℃							
T_1℃における蒸留水の密度 $\rho_w(T_1)$ Mg/m³							
温度T_1℃の蒸留水を満たしたときの(蒸留水＋ピクノメーター) 質量 $m_a(T_1)$ g							
試料の炉乾燥質量	容器 No.						
	(炉乾燥試料＋容器) 質量 g						
	容器質量 g						
	m_s g						
土粒子の密度 ρ_s Mg/m³							
平均値 ρ_s Mg/m³							

特記事項

$$m_a(T_1)=\frac{\rho_w(T_1)}{\rho_w(T_2)}[m_a(T_2)-m_f]+m_f$$

$$\rho_s=\frac{m_s}{m_s+[m_a(T_1)-m_b(T_1)]}\rho_w(T_1)$$

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1203 JGS 0121	土の含水比試験	建設技第 14438 号

調査件名　自家用　　試験年月日　2024年1月25日

試料番号　真砂土（風化花崗岩）　　試　験　者　諸江　隆宏

試料番号（深さ）	真砂土（風化花崗岩）					
容　器　No.	216	277	395			
m_a　g	3921	4059	4168			
m_b　g	3619	3747	3845			
m_c　g	1163	1172	1211			
w　%	12.3	12.1	12.3			
平均値 w %	12.2					
特　記　事　項						

試料番号（深さ）						
容　器　No.						
m_a　g						
m_b　g						
m_c　g						
w　%						
平均値 w %						
特　記　事　項						

試料番号（深さ）						
容　器　No.						
m_a　g						
m_b　g						
m_c　g						
w　%						
平均値 w %						
特　記　事　項						

試料番号（深さ）						
容　器　No.						
m_a　g						
m_b　g						
m_c　g						
w　%						
平均値 w %						
特　記　事　項						

試料番号（深さ）						
容　器　No.						
m_a　g						
m_b　g						
m_c　g						
w　%						
平均値 w %						
特　記　事　項						

$$w = \frac{m_a - m_b}{m_b - m_c} \times 100$$

m_a ：(試料＋容器)質量
m_b ：(炉乾燥試料＋容器)質量
m_c ：容器質量


注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1204 JGS 0131	土の粒度試験（粒径加積曲線）	建設技第 14438 号

調査件名　自家用　　試験年月日　2024年2月9日

試料番号　真砂土（風化花崗岩）　　試験者　諸江　隆宏

試料番号（深さ）	真砂土（風化花崗岩）				試料番号（深さ）	真砂土（風化花崗岩）	
ふるい分析	粒径 mm	通過質量百分率%	粒径 mm	通過質量百分率%	粗礫分 %	－	
	75		75		中礫分 %	2	
	53		53		細礫分 %	17	
	37.5		37.5		粗砂分 %	22	
	26.5		26.5		中砂分 %	25	
	19	100.0	19		細砂分 %	15	
	9.5	99.8	9.5		シルト分 %	12	
	4.75	98.5	4.75		粘土分 %	7	
	2	81.7	2		2mmふるい通過質量百分率 %	82	
	0.850	60.0	0.850		425μmふるい通過質量百分率 %	44	
	0.425	44.0	0.425		75μmふるい通過質量百分率 %	19	
	0.250	33.9	0.250		最大粒径 mm	19.0	
	0.106	21.7	0.106		60 % 粒径 D_{60} mm	0.85	
	0.075	19.1	0.075		50 % 粒径 D_{50} mm	0.56	
沈降分析	0.0518	18.5			30 % 粒径 D_{30} mm	0.20	
	0.0373	15.7			10 % 粒径 D_{10} mm	0.012	
	0.0240	12.8			均等係数 U_c	71	
	0.0140	10.8			曲率係数 U_c'	3.9	
	0.0100	9.2			土粒子の密度 ρ_s Mg/m³	2.72	
	0.00712	8.0			使用した分散剤	ヘキサメタ燐酸ナトリウム	
	0.00360	5.8			溶液濃度，溶液添加量	，10ml	
	0.00148	4.3			20 % 粒径 D_{20} mm	0.089	

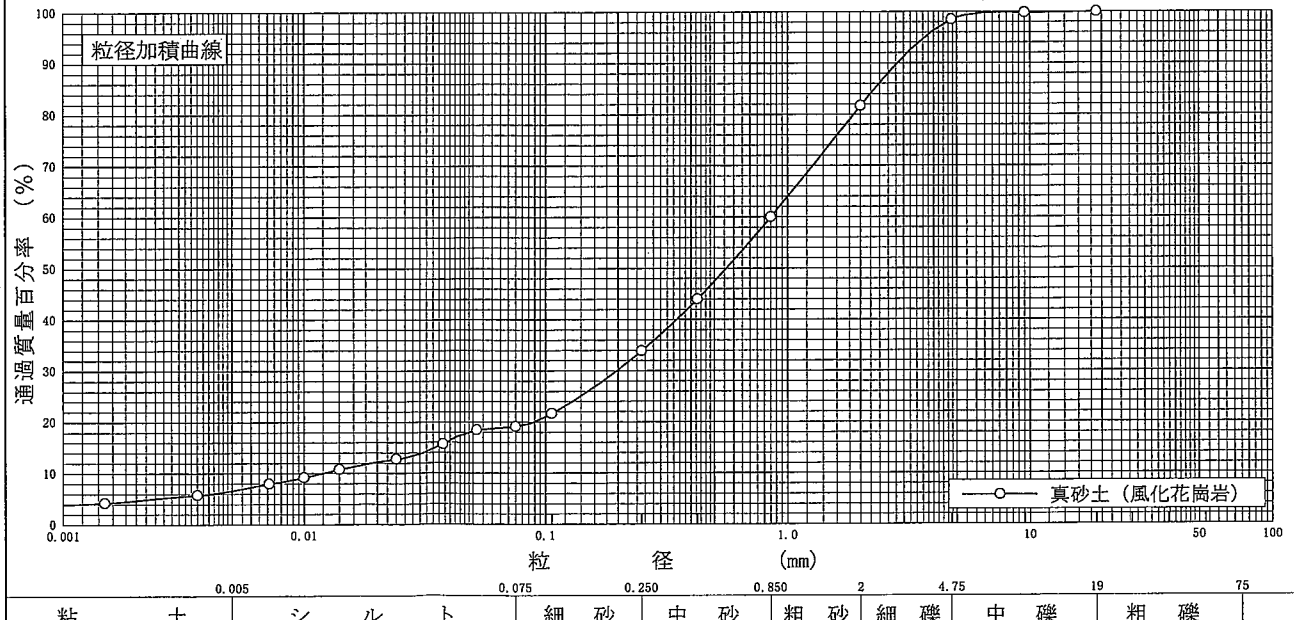

粘土	シルト	細砂	中砂	粗砂	細礫	中礫	粗礫

特記事項　試料分類：細粒分質れき質砂　(SFG)

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1204 JGS 0131	土の粒度試験（ふるい分析）	建設技第 14438 号

調査件名 自家用　　試験年月日 2024年2月9日

試料番号（深さ） 真砂土（風化花崗岩）　　試験者 諸江 隆宏

全試料					2mmふるい通過試料（沈降分析を行わない場合）				
含水比	容器 No.	317	338	354	含水比	容器 No.			
	m_a g	3675	3447	3751		m_a g			
	m_b g	3573	3353	3648		m_b g			
	m_c g	1168	1185	1211		m_c g			
	w %	4.2	4.3	4.2		w_1 %			
	平均値 w %	4.2				平均値 w_1 %			

（全試料＋容器）質量	g	2843	（2mmふるい通過試料＋容器）質量	g	
容器（No. 243 ）質量	g	1184	容器（No. ）質量	g	
全試料質量 m	g	1659	2mmふるい通過試料の質量 m_1	g	
全試料の炉乾燥質量 $m_s = \frac{m}{1+w/100}$	g	1592	2mmふるい通過試料の炉乾燥質量 $m_{1s} = \frac{m_1}{1+w_1/100}$	g	
2mmふるい残留分の水洗い後の試料	（試料＋容器）質量 g	292	全試料の炉乾燥質量に対する2mmふるい通過試料の炉乾燥質量比 $\frac{m_s - m_{0s}}{m_s}$		
	容器（No. ）質量 g				
	炉乾燥質量 m_{0s} g	292			

2 mmふるい残留分 m_{0s} のふるい分析

ふるい mm	容器 No.	（残留試料＋容器）質量 g	容器質量 g	残留試料質量 $m(d)$ g	加積残留試料質量 $\Sigma m(d)$ g	加積残留率 $\frac{\Sigma m(d)}{m_s}\times 100$ %	通過質量百分率 $P(d)$ $\left(1-\frac{\Sigma m(d)}{m_s}\right)\times 100$ %
75							
53							
37.5							
26.5							
19		0		0	0	0.0	100.0
9.5		3		3	3	0.2	99.8
4.75		21		21	24	1.5	98.5
2		268		268	292	18.3	81.7

2 mmふるい通過分 m_{1s} のふるい分析（沈降分析を行わない場合）

ふるい μm	容器No.	（残留試料＋容器）質量 g	容器質量 g	残留試料質量 $m(d)$ g	加積残留試料質量 $\Sigma m(d)$ g	加積残留率 $\frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}}\times 100$ %	加積通過率 P $\left(1-\frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}}\right)\times 100$ %	通過質量百分率 $P(d)$ $\frac{m_s - m_{0s}}{m_s}\times P$ %
850								
425								
250								
106								
75								

特記事項

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1204 JGS 0131	土の粒度試験（2mmふるい通過分分析）	建設技第 14438 号

調査件名 自家用　　試験年月日 2024年2月9日

試料番号（深さ） 真砂土（風化花崗岩）　　試験者 諸江 隆宏

2mmふるい通過試料				
含水比	容器No.	335	359	390
	m_a g	64.94	57.93	68.13
	m_b g	62.84	56.34	66.13
	m_c g	17.56	22.08	21.83
	w_1 %	4.6	4.6	4.5
	平均値 w_1 %	4.6		
(沈降分析用試料＋容器)質量 g				131.69
容器(No.)質量 g				
沈降分析用試料質量 m_1 g				131.69
沈降分析用試料の炉乾燥質量 $m_{1s}=\frac{m_1}{1+w_1/100}$ g				125.90

土粒子の密度 ρ_s Mg/m³		2.72
塑性指数 I_p		NP
分散装置の容器No.		1
メスシリンダーNo.		1202
浮ひょうNo.		1101
メニスカス補正値 C_m		0.0005
使用した分散剤，溶液濃度，溶液添加量	ヘキサメタ燐酸ナトリウム，10ml	
全試料の炉乾燥質量に対する2mmふるい通過試料の炉乾燥質量の比 $\frac{m_s-m_{0s}}{m_s}$		0.817
$M=\frac{V}{m_{1s}}\frac{\rho_s}{\rho_s-\rho_w}\rho_w\times100$		1253

沈降分析

①		②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
測定時刻	経過時間 t min	浮ひょうの読み 小数部分 r	浮ひょうの読み $r+C_m$	測定時の水温 ℃	有効深さ L mm	$\sqrt{\frac{30\eta}{g_n(\rho_s-\rho_w)}}$	粒径 d ⑥$\times\sqrt{\frac{L}{t}}$ mm	補正係数 F	加積通過率P $M\times$(③+F) %	通過質量百分率 $\frac{P(d)}{\frac{m_s-m_{0s}}{m_s}}\times P$ %
9:30										
9:31	1	0.0166	0.0171	20.0	152.4	0.0042	0.0518	0.0010	22.7	18.5
9:32	2	0.0138	0.0143	20.0	157.9	0.0042	0.0373	0.0010	19.2	15.7
9:35	5	0.0110	0.0115	20.0	163.4	0.0042	0.0240	0.0010	15.7	12.8
9:45	15	0.0090	0.0095	20.0	167.3	0.0042	0.0140	0.0010	13.2	10.8
10:00	30	0.0075	0.0080	20.0	170.3	0.0042	0.0100	0.0010	11.3	9.2
10:30	60	0.0063	0.0068	20.0	172.6	0.0042	0.00712	0.0010	9.8	8.0
13:30	240	0.0042	0.0047	20.0	176.7	0.0042	0.00360	0.0010	7.1	5.8
9:30	1440	0.0027	0.0032	20.0	179.7	0.0042	0.00148	0.0010	5.3	4.3

ふるい分析（沈降分析を行う場合）

ふるい μm	容器No.	(残留試料＋容器)質量 g	容器質量 g	残留試料質量 $m(d)$ g	加積残留試料質量 $\Sigma m(d)$ g	加積残留率 $\frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}}\times100$ %	加積通過率P $\left(1-\frac{\Sigma m(d)}{m_{1s}}\right)\times100$ %	通過質量百分率$P(d)$ $\frac{m_s-m_{0s}}{m_s}\times P$ %
850		33.35		33.35	33.35	26.5	73.5	60.0
425		24.80		24.80	58.15	46.2	53.8	44.0
250		15.56		15.56	73.71	58.5	41.5	33.9
106		18.78		18.78	92.49	73.5	26.5	21.7
75		3.90		3.90	96.39	76.6	23.4	19.1

特記事項

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1205 JGS 0141	土の液性限界・塑性限界試験（測定）	建設技第 14438 号


調査件名　自家用　　試験年月日　2024年2月2日

試料番号　真砂土（風化花崗岩）　　試　験　者　中山　礼子

試料番号（深さ）	真砂土（風化花崗岩）		
液性限界試験			
落下回数			
含水比 容器No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			
落下回数			
含水比 容器No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			
塑性限界試験	ヒモ状にならず試験不能		
含水比 容器No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			

液性限界 w_L %	塑性限界 w_P %	塑性指数 I_P
NP	NP	NP


含水比 w (%)

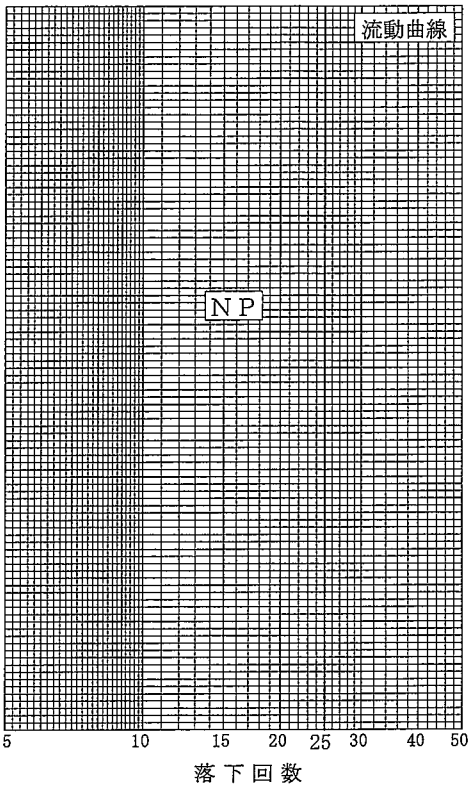

試料番号（深さ）			
液性限界試験			
落下回数			
含水比 容器No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			
落下回数			
含水比 容器No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			
塑性限界試験			
含水比 容器No.			
含水比 m_a g			
含水比 m_b g			
含水比 m_c g			
含水比 w %			

液性限界 w_L %	塑性限界 w_P %	塑性指数 I_P

含水比 w (%)

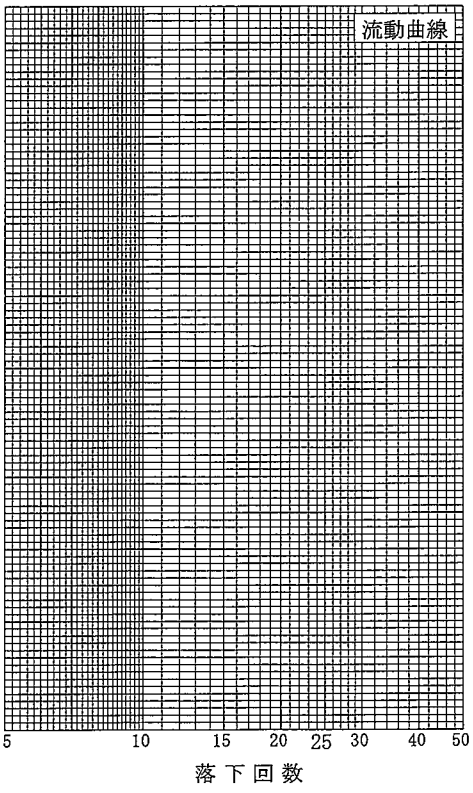

特記事項


注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（締固め特性）	建設技第 14438 号

調査件名　自家用　　試験年月日　2024年2月15日

試料番号（深さ）真砂土（風化花崗岩）　　試　験　者　諸江　隆宏

試験方法	A－a		土質名称		真砂土（風化花崗岩）			
試料の準備方法	乾燥法，~~湿潤法~~		ランマー質量 kg		2.5	土粒子の密度 ρ_s Mg/m³		2.72
試料の使用方法	繰返し法，~~非繰返し法~~		落下高さ mm		300	試料調製前の最大粒径 mm		
含水比 試料分取後 w_0 %			突固め回数 回/層		25	モールド	内径 mm	100
含水比 乾燥処理後 w_1 %	4.5		突固め層数 層		3		高さ[1] mm	127.3
測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
平均含水比 w %	11.6	12.5	13.7	14.6	15.2	16.0	17.0	
乾燥密度 ρ_d Mg/m³	1.81	1.83	1.85	1.86	1.83	1.81	1.78	

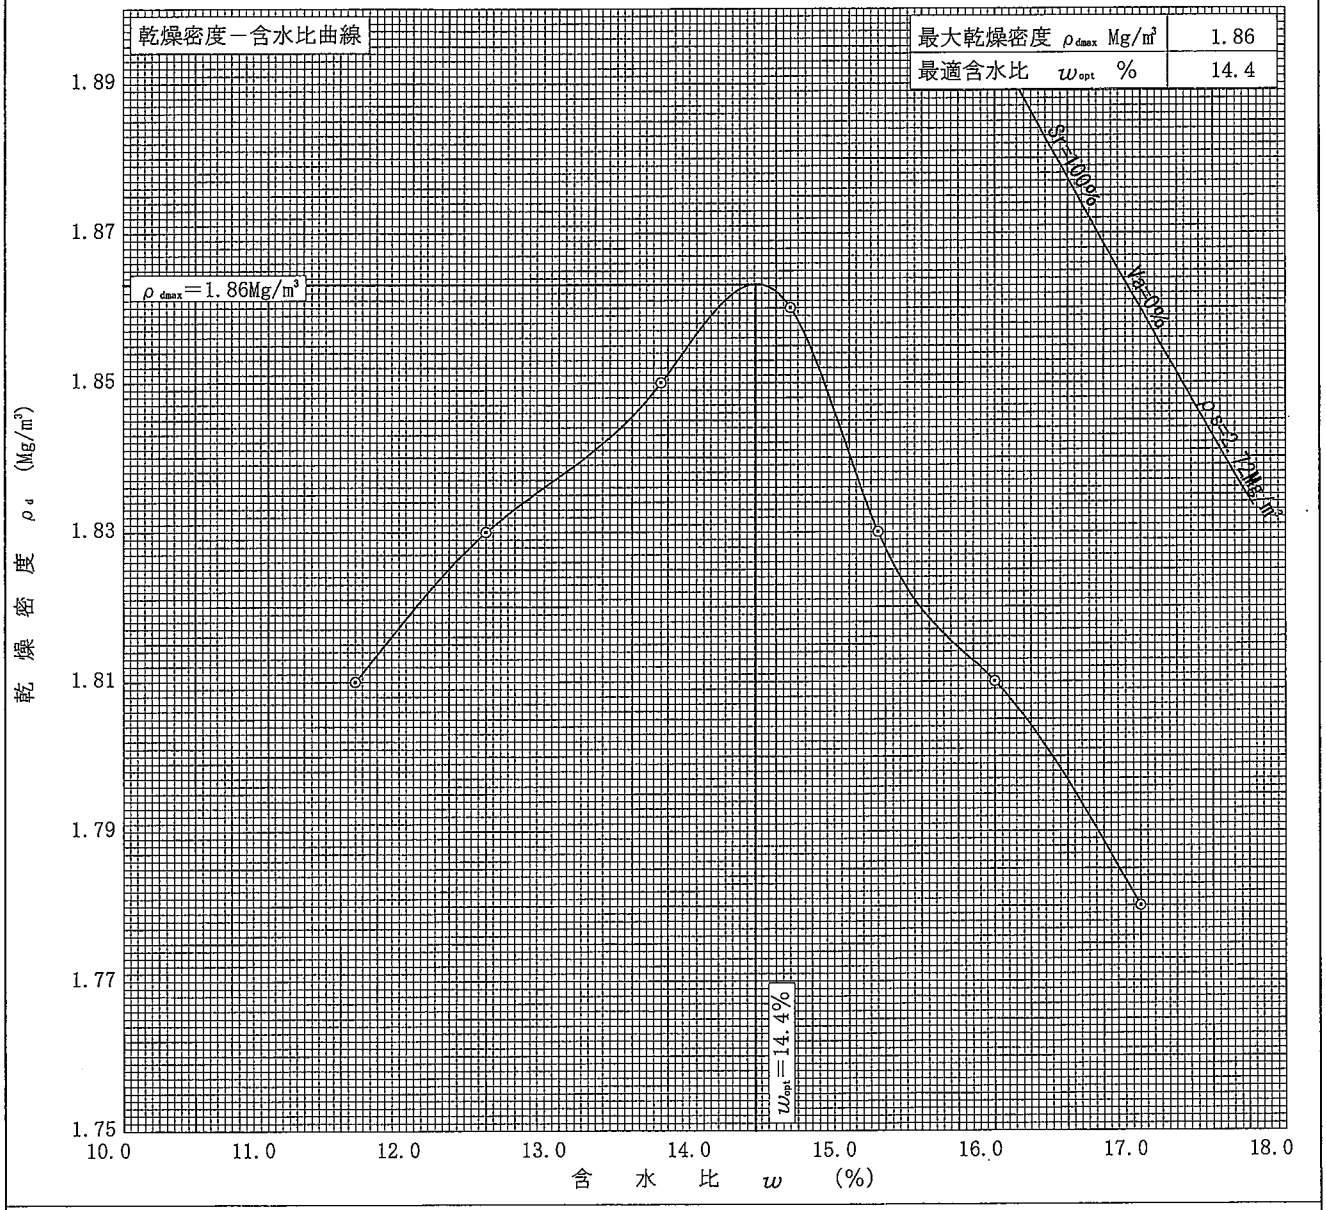

特記事項

1) 内径150mmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。

ゼロ空気間隙曲線の計算式

$$\rho_{dsat}=\frac{\rho_w}{\rho_w/\rho_s+w/100}$$

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（測定）	建設技第 14438 号

調査件名　自家用　　試験年月日　2024年2月15日

試料番号（深さ）真砂土（風化花崗岩）　　試験者　諸江　隆宏

試験方法	A－a	土質名称	真砂土（風化花崗岩）			
試料の準備方法	乾燥法，~~湿潤法~~	ランマー質量 kg	2.5	モールド	内径 mm	100
試料の使用方法	繰返し法，~~非繰返し法~~	落下高さ mm	300		高さ[1] mm	127.3
含水比 試料分取後 w_0 %		突固め回数 回/層	25		容量 V mm³	1000×10^3
含水比 乾燥処理後 w_1 %	4.5	突固め層数 層	3		質量 m_1[2] g	2487

測定 No.		1	2	3	4
(試料+モールド) 質量 m_2[2] g		4507	4546	4587	4614
湿潤密度 ρ_t Mg/m³		2.02	2.06	2.10	2.13
平均含水比 w %		11.6	12.5	13.7	14.6
乾燥密度 ρ_d Mg/m³		1.81	1.83	1.85	1.86
含水比	容器 No.				
	m_a g	2011	2048	2089	2116
	m_b g	1802	1820	1838	1846
	m_c g				
	w %	11.6	12.5	13.7	14.6
含水比	容器 No.				
	m_a g				
	m_b g				
	m_c g				
	w %				

測定 No.		5	6	7	8
(試料+モールド) 質量 m_2[2] g		4601	4589	4566	
湿潤密度 ρ_t Mg/m³		2.11	2.10	2.08	
平均含水比 w %		15.2	16.0	17.0	
乾燥密度 ρ_d Mg/m³		1.83	1.81	1.78	
含水比	容器 No.				
	m_a g	2104	2086	2066	
	m_b g	1826	1798	1766	
	m_c g				
	w %	15.2	16.0	17.0	
含水比	容器 No.				
	m_a g				
	m_b g				
	m_c g				
	w %				

特記事項

1) 内径150mmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。
2) モールドの質量は底板を含む。

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1+ w/100}$$

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 （室内試験結果）	建設技第 14438 号


調査件名　自家用　　試験年月日　2024年1月29日

試料番号（深さ）　14438　　試 験 者　諸江 隆宏

試験方法	締固めた土,~~乱さない土~~	ランマー質量	kg	4.5	土質名称		真砂土(風化花崗岩)
突固め方法	設計CBR	落下高さ	mm	450	空気乾燥前含水比	%	
試料の準備方法	非乾燥法,~~空気乾燥法~~	突固め回数	回/層	67	自然含水比 w_n	%	12.2
試験条件	水浸，~~非水浸~~	突固め層数	層	3	最適含水比 w_{opt}	%	14.4
養生条件	日空気中 4 日水浸	モールド 内径	mm	150	最大乾燥密度 ρ_{dmax}	Mg/m³	1.86
		モールド 高さ[1]	mm	125			

供試体 No.			1	2	3
吸水膨張試験	前	含水比 w_1 %	12.2	12.2	12.2
		乾燥密度 ρ_d Mg/m³	1.89	1.90	1.90
	後	膨張比 r_e %	0.60	0.56	0.52
		平均含水比 w' %	14.4	14.3	14.3
		乾燥密度 ρ'_d Mg/m³	1.88	1.89	1.89
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		14.1	14.2	13.9
	貫入量2.5mmにおけるCBR%		28.36	35.52	30.00
	貫入量5.0mmにおけるCBR%		36.78	43.67	37.99
	C B R %		36.78	43.67	37.99

平均 C B R %
39.48

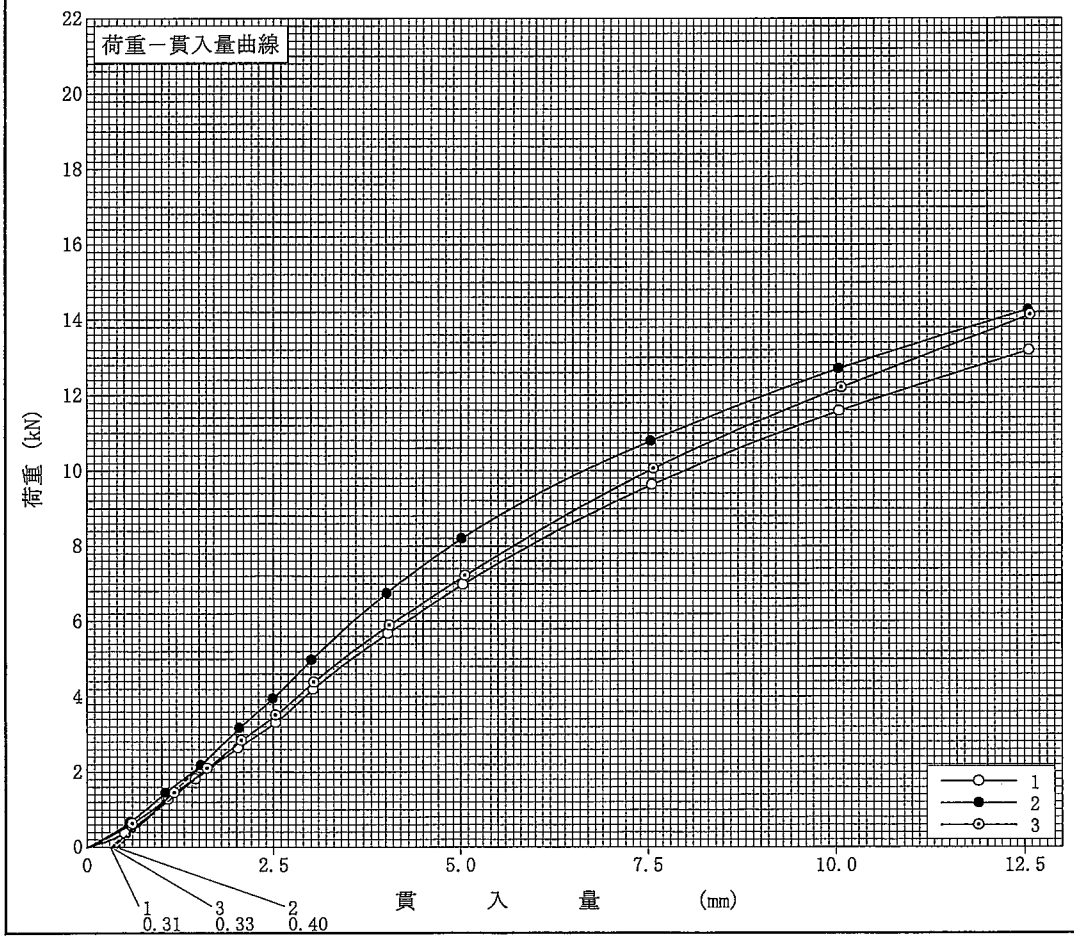

特記事項

1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1MN/m²≒10.2kgf/cm²]

[1kN≒102kgf]

貫入量 mm		2.5	5.0
荷重強さ	供試体 No.1	3.80	7.32
	供試体 No.2	4.76	8.69
	供試体 No.3	4.02	7.56
~~標準荷重強さ~~ MN/m²		6.9	10.3
標準荷重 kN		13.4	19.9

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 （初期状態，吸水膨張試験）	建設技第 14438 号

調査件名　自家用　　試験年月日　2024年1月25日

試料番号（深さ）　14438　　試 験 者　諸江 隆宏

試験方法		締固めた土，~~乱さない土~~	ランマー質量	kg	4.5	土質名称	真砂土(風化花崗岩)
突固め方法		設計CBR	落下高さ	mm	450	自然含水比 w_n %	12.2
試料準備	準備方法	非乾燥法，~~空気乾燥法~~	突固め回数	回/層	67	最適含水比 w_{opt} %	14.4
	空気乾燥前含水比 %		突固め層数	層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} Mg/m³	1.86
	試料調製後含水比 w_0 %		モールド 内径	mm	150	荷重板質量	kg 5
			モールド 高さ[1]	mm	125	モールド容量 V	mm³ 2209×10^3

供試体 No.			1		2		3		
含水比	容器 No.								
	m_a	g	4037		4037		4037		
	m_b	g	3731		3731		3731		
	m_c	g	1220		1220		1220		
	w_1	%	12.2		12.2		12.2		
	平均値 w_1	%	12.2		12.2		12.2		
密度	(試料+モールド) 質量 m_2[2]	g	11702		11718		11699		
	モールド質量 m_1[2]	g	7023		7018		7004		
	湿潤密度 ρ_t	Mg/m³	2.12		2.13		2.13		
	乾燥密度 ρ_d	Mg/m³	1.89		1.90		1.90		
吸水膨張試験	水浸時間 h	時刻	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	変位計の読み	膨張量 mm	
	0		0	0.000	0	0.000	0	0.000	
	1								
	2								
	4								
	8								
	24								
	48								
	72								
	96		75	0.750	70	0.700	65	0.650	
	(試料+モールド) 質量 m_3[2]	g	11808		11808		11801		
	膨張比 r_e	%	0.60		0.56		0.52		
	湿潤密度 ρ_t'	Mg/m³	2.15		2.16		2.16		
	乾燥密度 ρ_d'	Mg/m³	1.88		1.89		1.89		
	平均含水比 w'	%	14.4		14.3		14.3		

特記事項

1) スペーサーディスクの高さを差引く。

2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量(mm)}}{\text{供試体の最初の高さ(125mm)}} \times 100$$

$$\rho_t' = \frac{m_3 - m_1}{V\,(1 + r_e/100)} \times 10^3$$

$$\rho_d' = \frac{\rho_d}{1 + r_e/100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho_t'}{\rho_d'} - 1\right) \times 100$$

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験（貫入試験）	建設技第 14438 号

調査件名　自家用　　試験年月日　2024年1月29日

試料番号（深さ）　14438　　試 験 者　諸江 隆宏

試験条件	水浸，~~非水浸~~	貫入速さ mm/min	1	荷重板質量 kg	5
養生条件	日空気中	荷重計No.	9	貫入ピストンの断面積 mm²	1963.50
	4 日水浸	容量 kN	200	較正係数 ~~MN/m²/目盛~~ kN/目盛	1

供試体No.	1			供試体No.	2			供試体No.	3		
貫入量 mm	~~荷重強さ~~，荷重			貫入量 mm	~~荷重強さ~~，荷重			貫入量 mm	~~荷重強さ~~，荷重		
読み		平均	荷重計の読み	~~MN/m²~~ kN	読み		平均	荷重計の読み	~~MN/m²~~ kN	読み		平均	荷重計の読み	~~MN/m²~~ kN
1	2				1	2				1	2			
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.5	0.50	0.50	0.38	0.38	0.5	0.64	0.57	0.67	0.67	0.5	0.69	0.60	0.63	0.63
1.0	1.18	1.09	1.28	1.28	1.0	1.09	1.05	1.45	1.45	1.0	1.33	1.17	1.45	1.45
1.5	1.40	1.45	1.82	1.82	1.5	1.54	1.52	2.19	2.19	1.5	1.72	1.61	2.10	2.10
2.0	2.03	2.02	2.64	2.64	2.0	2.08	2.04	3.17	3.17	2.0	2.13	2.07	2.84	2.84
2.5	2.55	2.53	3.32	3.32	2.5	2.48	2.49	3.95	3.95	2.5	2.56	2.53	3.51	3.51
3.0	3.05	3.03	4.20	4.20	3.0	3.02	3.01	4.98	4.98	3.0	3.07	3.04	4.39	4.39
4.0	4.05	4.03	5.68	5.68	4.0	4.01	4.01	6.75	6.75	4.0	4.10	4.05	5.90	5.90
5.0	5.06	5.03	6.98	6.98	5.0	5.02	5.01	8.20	8.20	5.0	5.11	5.06	7.22	7.22
7.5	7.59	7.55	9.63	9.63	7.5	7.55	7.53	10.79	10.79	7.5	7.64	7.57	10.06	10.06
10.0	10.08	10.04	11.58	11.58	10.0	10.06	10.03	12.70	12.70	10.0	10.14	10.07	12.21	12.21
12.5	12.62	12.56	13.19	13.19	12.5	12.59	12.55	14.27	14.27	12.5	12.65	12.58	14.13	14.13

貫入試験後の含水比	容器No.			貫入試験後の含水比	容器No.			貫入試験後の含水比	容器No.		
	m_a g	4758			m_a g	4768			m_a g	4766	
	m_b g	4169			m_b g	4176			m_b g	4183	
	m_c g				m_c g				m_c g		
	w_2 %	14.1			w_2 %	14.2			w_2 %	13.9	
	平均値 w_2 %	14.1			平均値 w_2 %	14.2			平均値 w_2 %	13.9	

特記事項

[1MN/m²≒10.2kgf/cm²]
[1kN≒102kgf]

注意1. この試験結果は、試験された試料のみに関するものです。
2. 当試験所の書面による許可無くして、この試験成績書の一部分だけを複製してはいけません。